



Documentation
Grille
français

ALFITEC

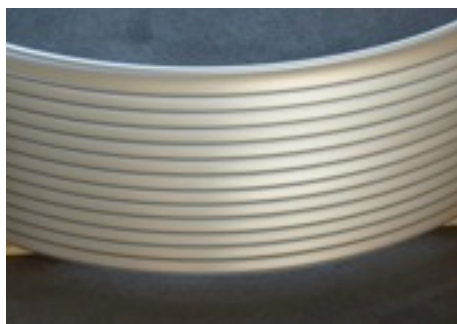

Alfitec – Fredi Gabriel
Fliegeneggstrasse 7
Postfach
CH - 9555 Tobel TG
Telefon +41 (0)71 917 10 16
Fax +41 (0)43 888 17 15
E-Mail info@alfitec.ch
www.alfitec.ch

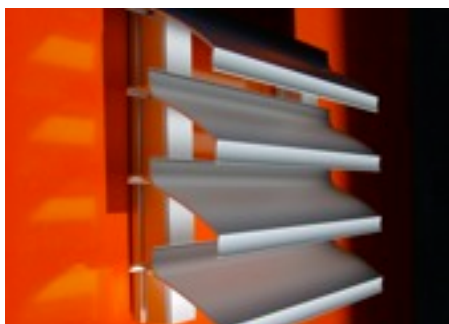

Grilles en aluminium

Alfitec - Fredi Gabriel, avec le siège a Tobel TG, fabrique et distribue des grilles en aluminium. Grâce à nos infrastructures, nous pouvons effectuer des grosses commandes et aussi une grille tout seule.

Nous avons développés une solution innovante pour des **grilles**. Chez nous, vous trouve le produit quel est individualise pour votre besoins.

Notre gamme de produits comprend des grilles protéger du temps, des grilles brise soleil, des grilles linéaires et des grilles convecteur.

Grâce à notre nouveau système breveté, nous vous pouvons proposer des grilles...

...avec une **grande effectivité de ventilation**

...plus **plate** que les constructions habituelles

...avec un libre choix de la **distance** entre **les lamelles**

...avec des distances entre les lamelles **parfait régulièrement**

...qu'il sont **disponible rapidement** (1 – 3 semaines), et avec des **prix intéressants** pour vous.

Nos grilles sont disponible dans tout couleurs et formes.

Notre service comprends en outre l'élaboration d'une solution optimale pour votre application, avec une papier brouillon. Sur notre page d'accueil www.alfitec.ch vous pouvez télécharger des coupe dessins vers l'aval dans divers formats.

Beaucoup de plaisir lors feuilleter la documentation.

Fredi Gabriel
TechnicienTS & Propriétaire
fredi.gabriel@alfitec.ch

Alfitec – Grille

Tous grilles sont fabriquer à la demande du client. Tout mensurations sont choisis librement.

Nos grilles sont disponible dans tout couleurs et formes.

Un libre choix de la distance entre les lamelles pour tous articles.

Alfitec fabrique des grilles en aluminium. Nous livrons des grilles complet en éléments, c'est pourquoi on ne doit pas assembler le grille au chantier.

Maximale mensurations pour une grille

ca. 4 m²

4 m longueur

2.80 m hauteur

Surface:

E6/EV1 & E6/EV coloré

RAL & NCS


brut

Options:

Z-Cadrer, L-Cadrer

protéger du moustique



Casanet zinguée

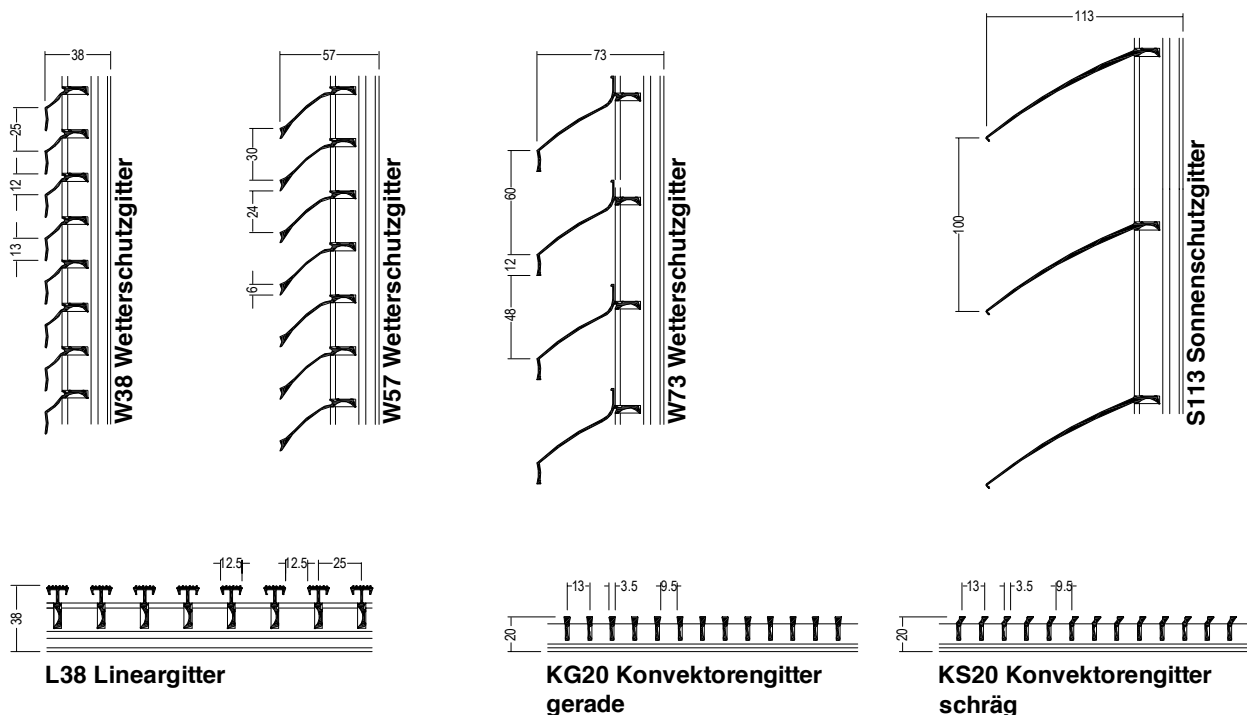

Alfitec - grille protéger du temps W38

Nos grilles protéger du temps sont utilisés chez aération, climatiseur, monobloc habillage, façade etc.


profondeur de montage:	38 mm
standard-distance entre les lamelles:	25 mm (passage d'air 48 %)
Intervalle max. entre les supports de lamelle:	ca. 1100 mm
Intervalle entre les lamelles (module):	23 - 26 mm
poids:	14 - 16 kg/m ²
passage d'air géométrique:	43 - 50 %

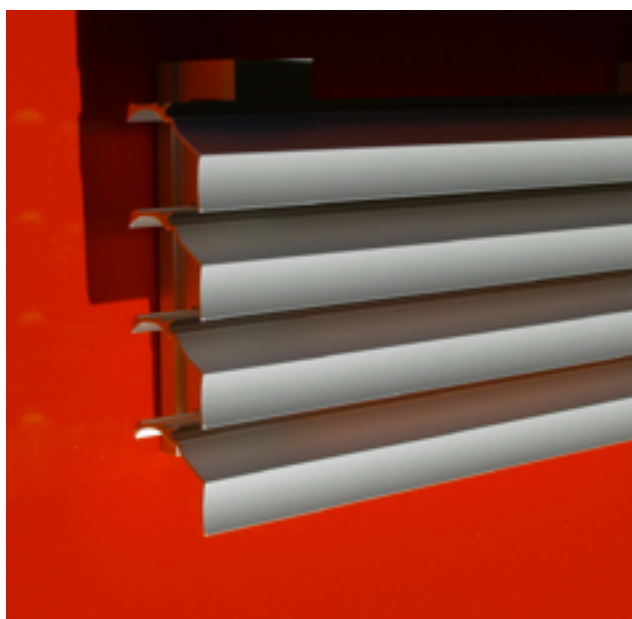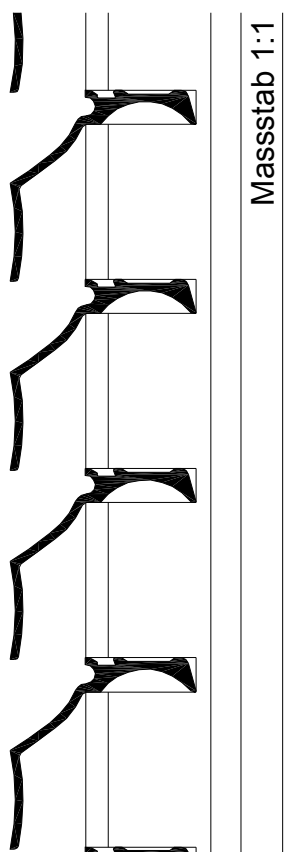


spécialement pour petite profondeur de montage

Alfitec - grille protéger du temps W38


alfitec W38 Einbaumöglichkeiten Rahmenlos

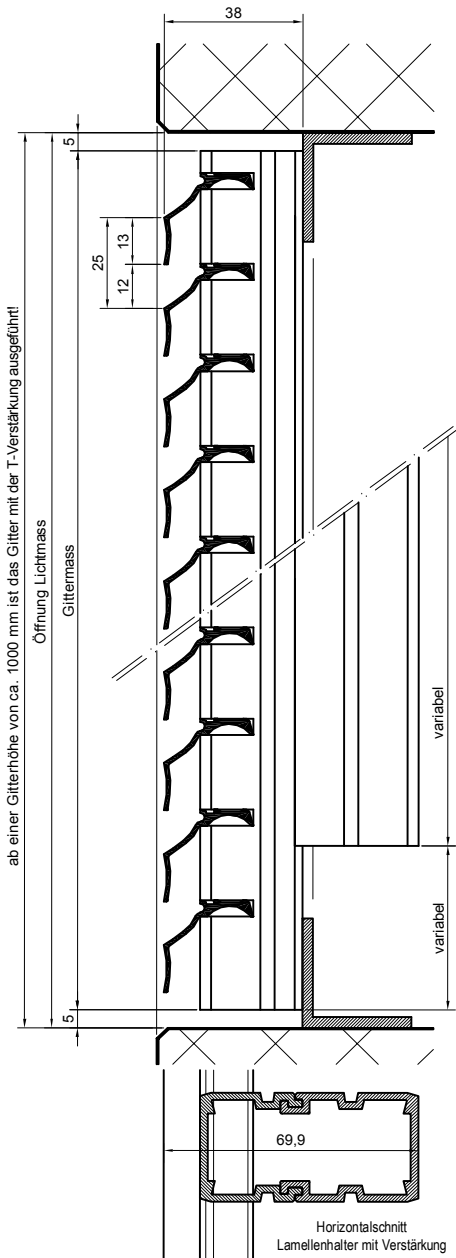

L - Rahmen

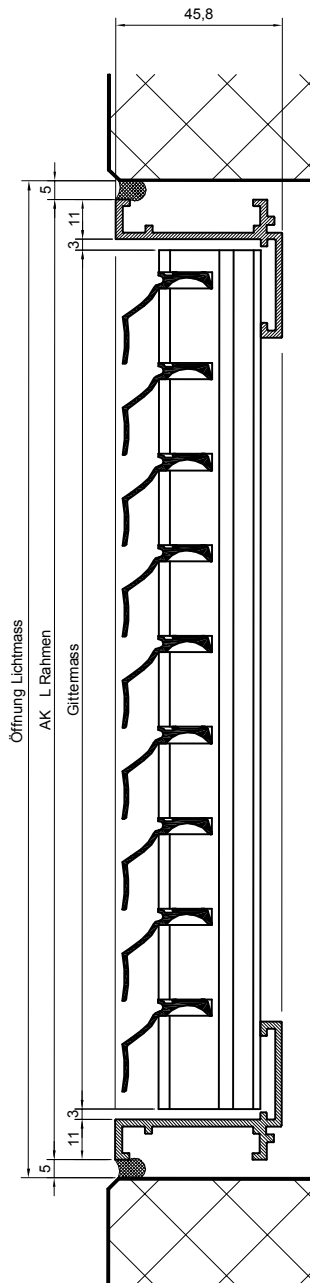



Z - Rahmen

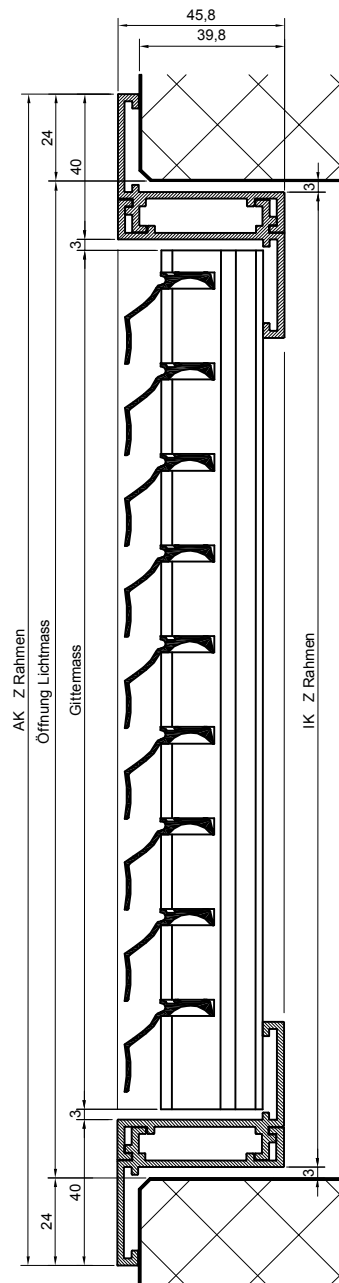

Alfitec - grille protéger du temps W57

Nos grilles protéger du temps sont utilisés chez aération, climatiseur, monobloc habillage, façade etc.

profondeur de montage:	57 mm
standard-distance entre les lamelles:	30 mm (passage d'air 80 %)
Intervalle max. entre les supports de lamelle:	ca. 1200 mm
Intervalle entre les lamelles (module):	25 - 33 mm
poids:	13 - 15 kg/m ²
passage d'air géométrique:	76 - 82 %

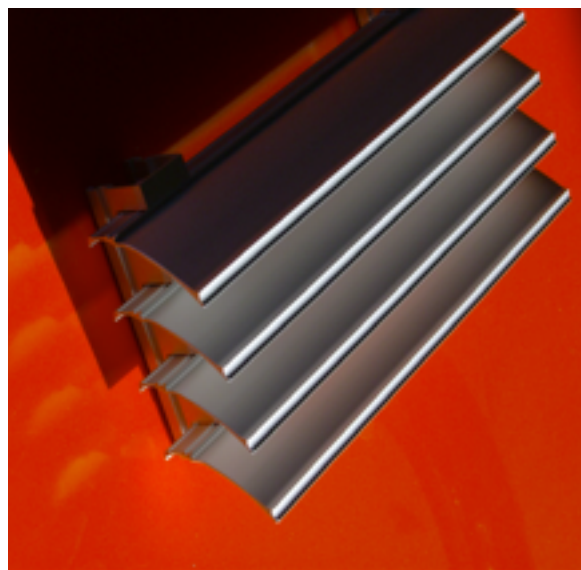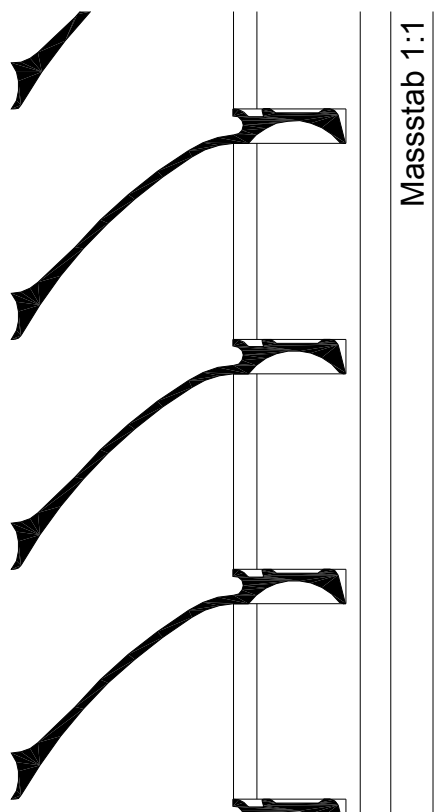


spécialement très bonne aération


Alfitec - grille protéger du temps W57

alfitec W57 Einbaumöglichkeiten


Rahmenlos

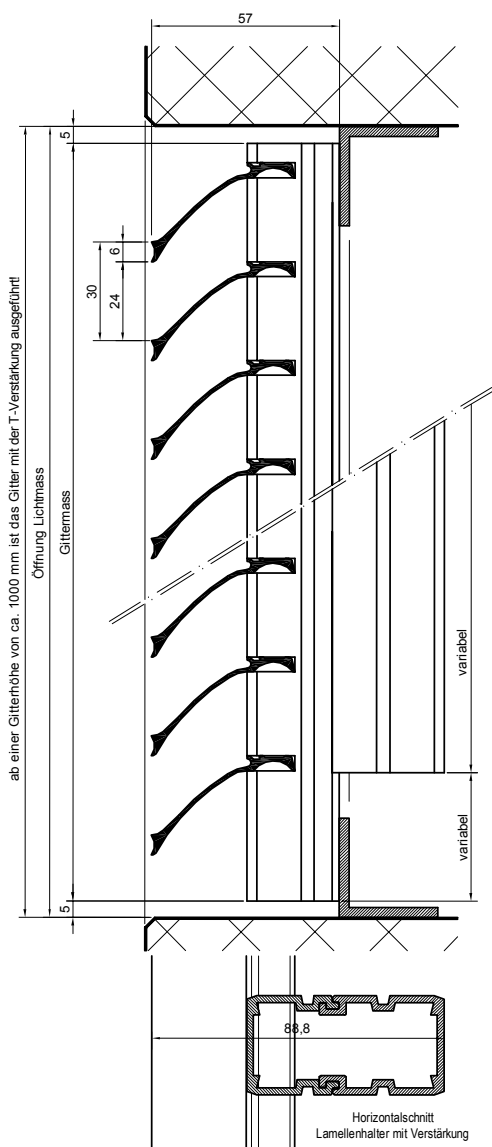

L - Rahmen

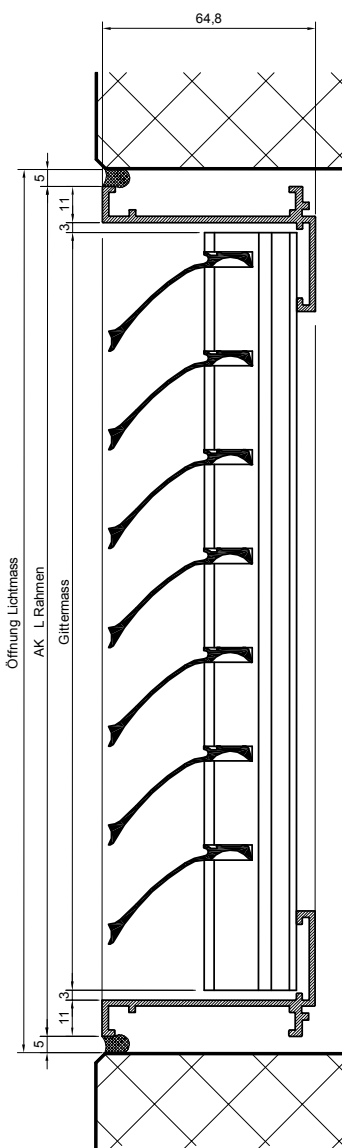


Z - Rahmen

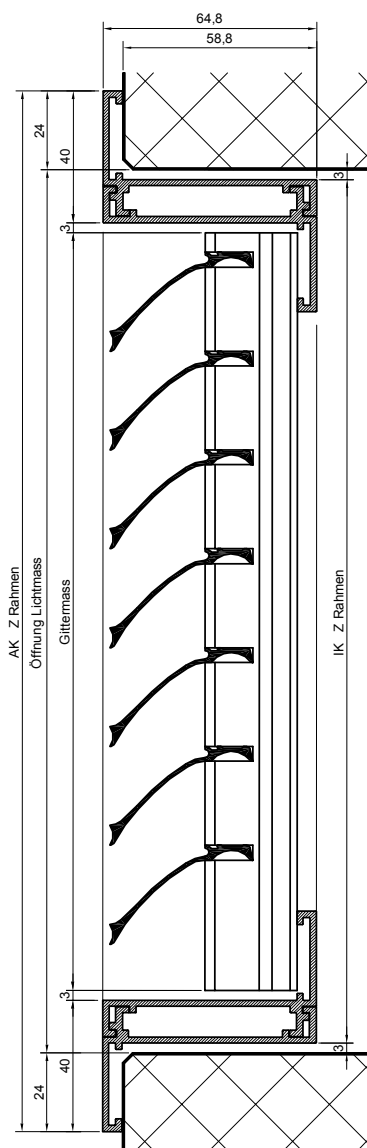


Alfitec - grille protéger du temps W73

Nos grilles protéger du temps sont utilisés chez aération, climatiseur, monobloc habillage, façade etc.

profondeur de montage:	73 mm
standard-distance entre les lamelles:	60 mm (passage d'air 76 %)
Intervalle max. entre les supports de lamelle:	ca. 1400 mm
Intervalle entre les lamelles (module):	45 - 64 mm
poids:	11 - 17 kg/m ²
passage d'air géométrique:	68 - 77 %

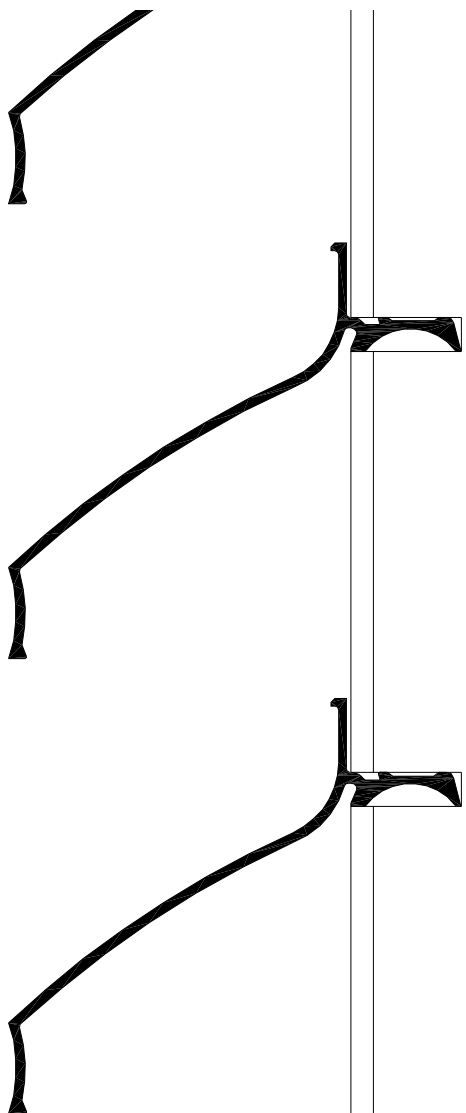


Massstab 1:1

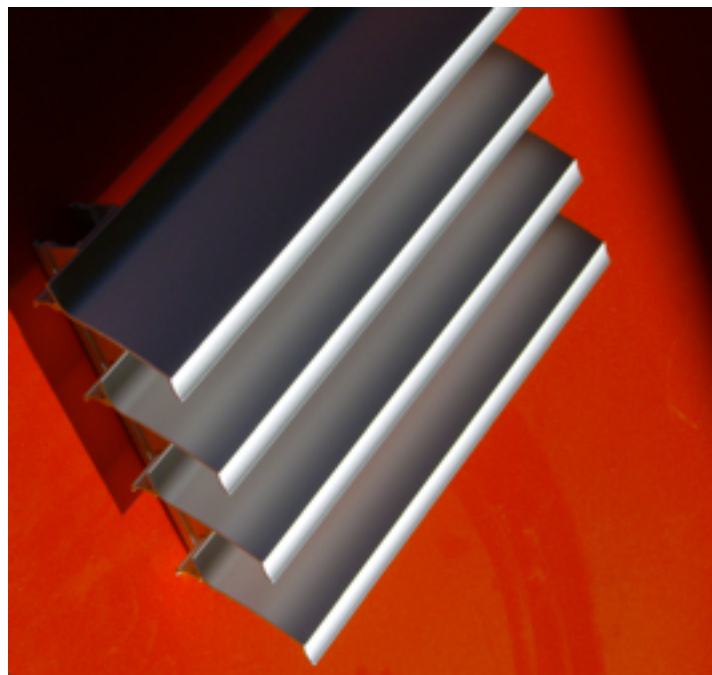


Alfitec - grille protéger du temps W73


alfitec W73 Einbaumöglichkeiten Rahmenlos

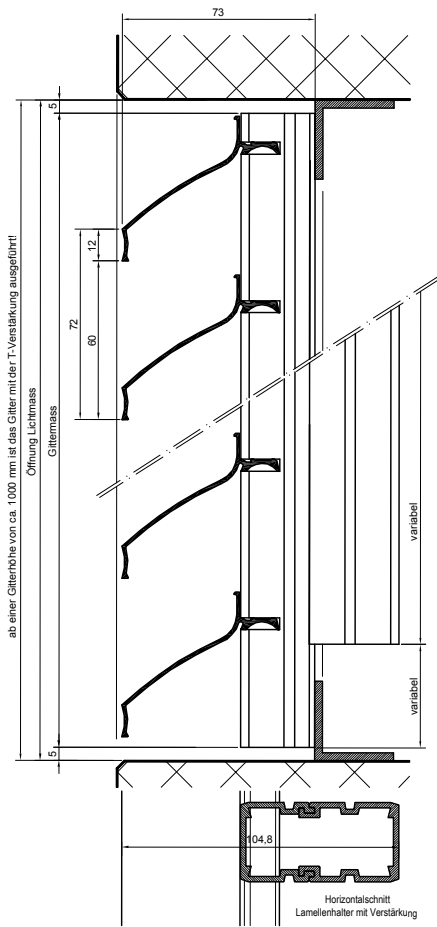

L - Rahmen

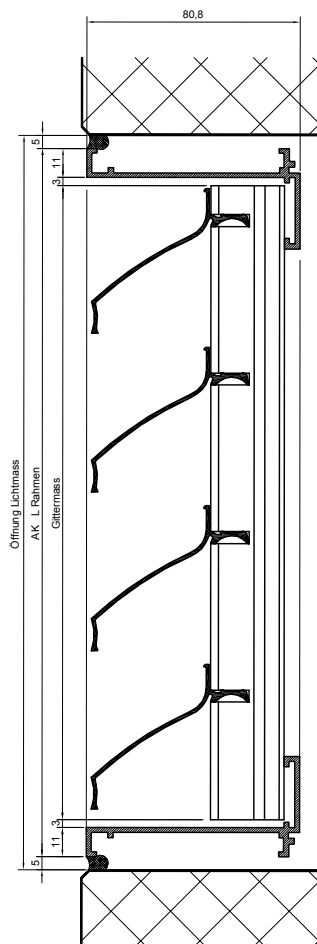


Z - Rahmen

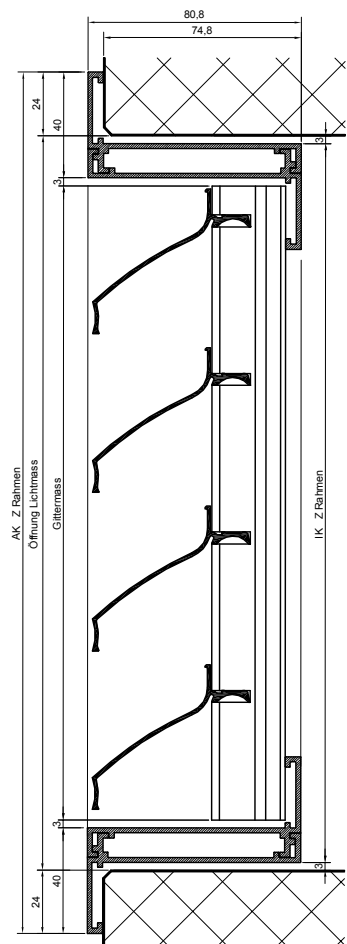


Alfitec - grille brise soleil S113

Nos grilles de protection solaire protègent contre la lumière directe du soleil. Ils sont surtout devant les fenêtres et les façades en verre. Les grilles peuvent être intégrés verticalement et horizontalement. Les distances des lamelles de nos grilles de protection solaire peuvent être adaptés individuellement, en fonction de combien rayonnement solaire dans l'habitable est souhaité.

profondeur de montage:	113 mm
standard-distance entre les lamelles:	100 mm
Intervalle max. entre les supports de lamelle:	ca. 1500 mm
poids:	7.5 kg/m ²
Intervalle entre les lamelles (module):	variabel, je nach Situation

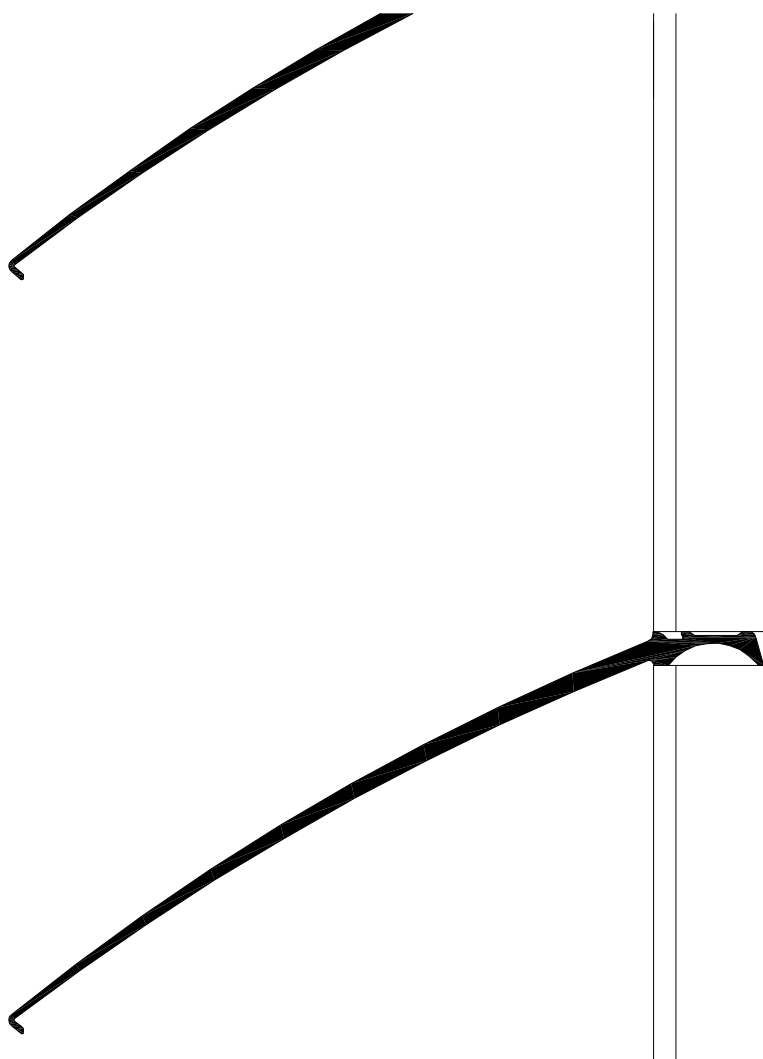


Masstab 1:1

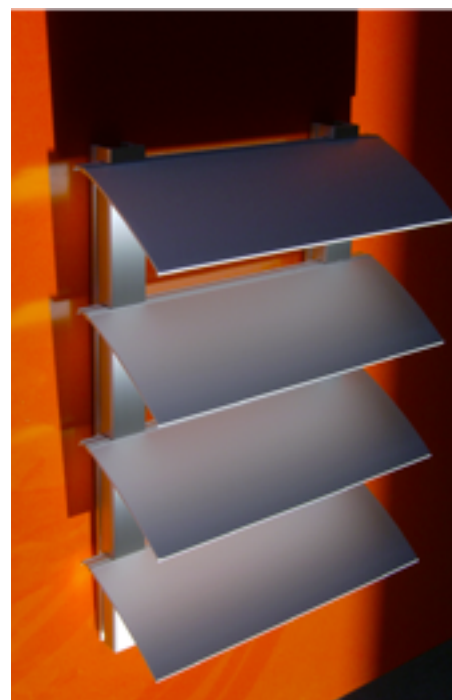


Alfitec - grille brise soleil S113

Einbau Vertikal

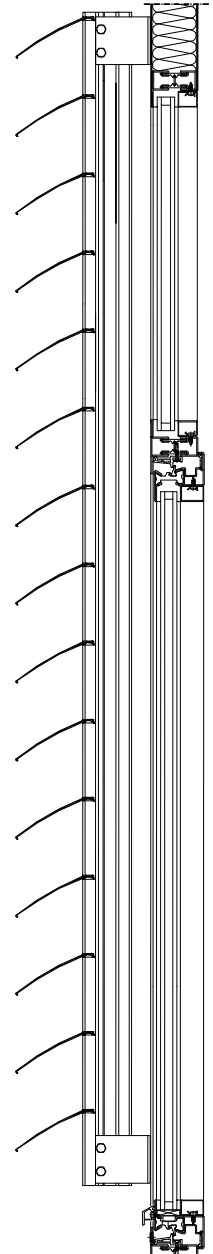



Einbau Horizontal

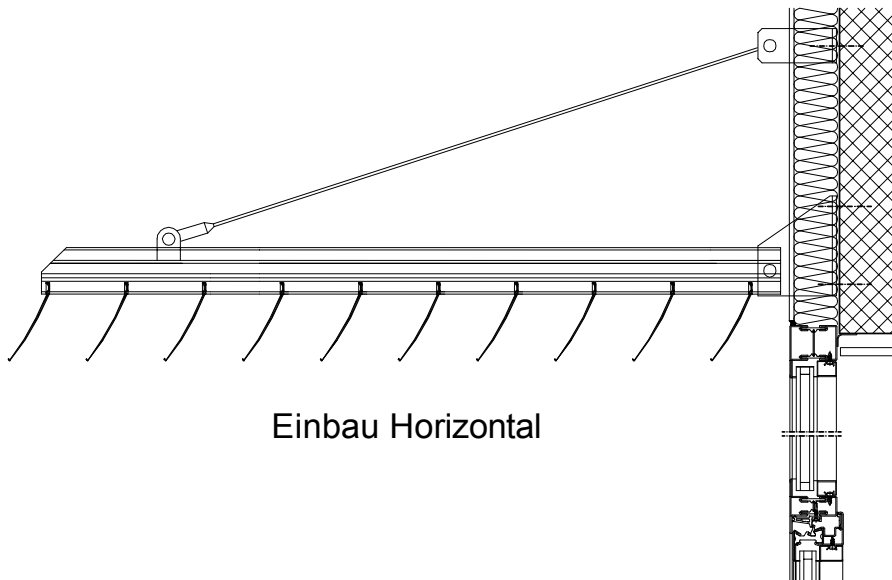

Alfitec - grille linéaire L38


Nos grilles linéaire sont la plupart du temps à l'extérieur, par exemple pour la couverture des puits et la lumière estrades, des passerelles et des balcons.

profondeur de montage:	38 mm
standard-distance entre les lamelles:	25 mm (passage d'air 50 %)
Intervalle max. entre les supports de lamelle:	ca. 500 mm
Intervalle entre les lamelles (module):	20 - 30 mm
poids:	12 - 15 kg/m ²
passage d'air géométrique:	38 - 58 %

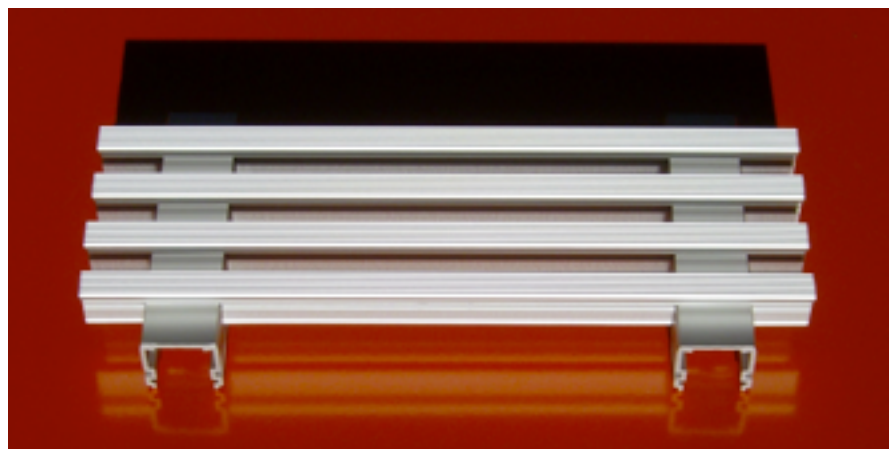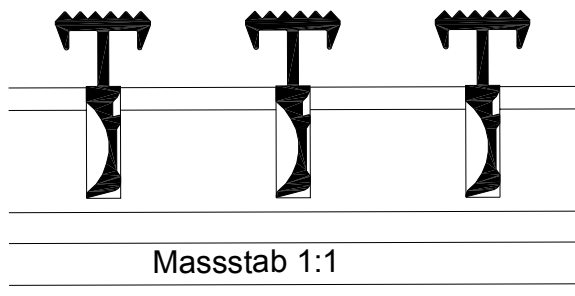

Alfitec - grille linéaire L38



alfitec W38 Einbaumöglichkeiten

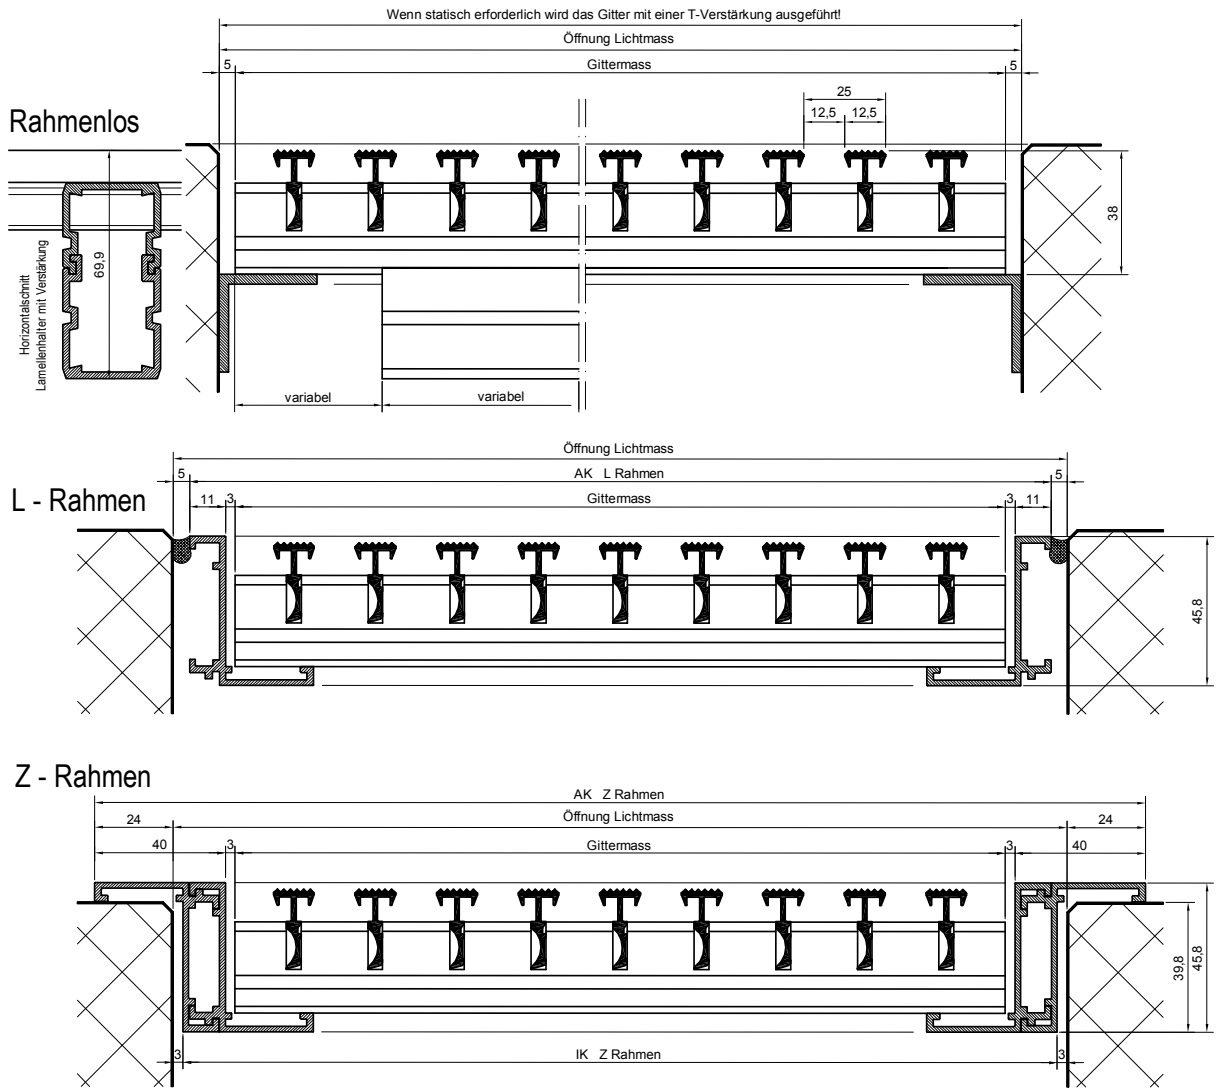


Alfitec - grille convecteur KG20

Le Grille convecteur est utilisé comme semblable à la grille linéaire, mais elles sont plus fines comme ceux-ci et donc de trouver leur application dans le domaine de l'intérieur, par exemple pour les couvertures de radiateurs, les niches de fenêtres et dans les cuisine.


Longueur maximale par élément :	3800 mm
Hauteur maximale par élément :	550 mm
Intervalle max. entre les supports de lamelle:	300 mm
profondeur de montage:	20 mm
standard-distance entre les lamelles:	13 mm
poids:	6 kg/m ²
passage d'air géométrique:	73 %

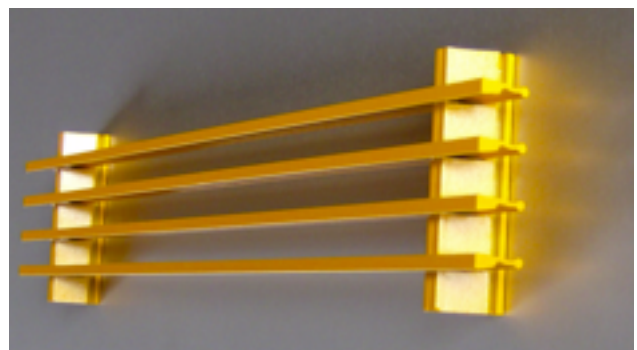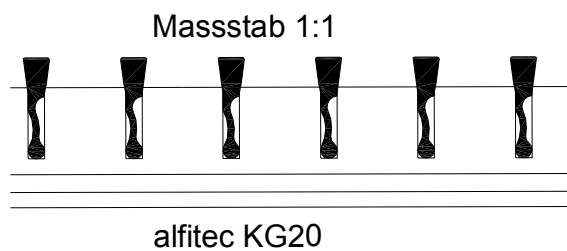


Alfitec - grille convecteur KG20

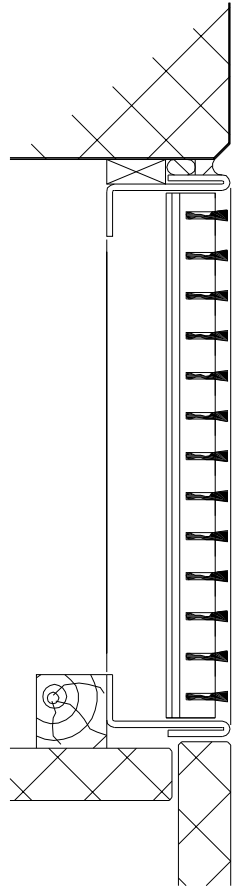


ohne Verstärkung




ohne Rahmen

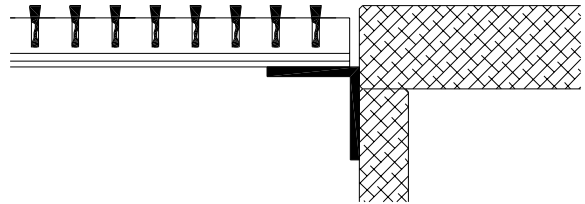

mit Verstärkung
bei weiten Tiefen



L - Rahmen

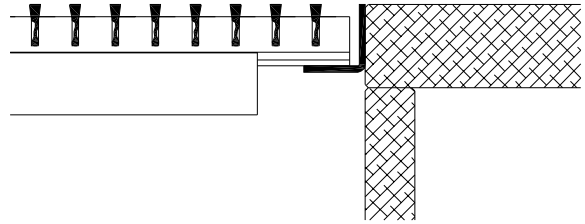

Z - Rahmen

